





- Termopozo roscado con escalón como estándar.
- Conexión a instrumento de 1/2" NPSM.
- Fabricación en diversos materiales SS304, SS304L, SS316, SS316L, MONEL, HASTELLOY, ETC.
- Se ofrecen con recubrimiento de Stellite, Carburo de Tungsteno, entre otros.



CUERDA EXTERNA P	MODELO	LONG. ELEMENTO A	LONG. INMERSION U	DIA. ZANCO Q
1/2" NPT	T1R44-4	4"	2,1/2"	1/2"
	T1R44-6	6"	4,1/2"	5/8"
	T1R44-9	9"	7,1/2"	5/8"
	T1R44-12	12"	10,1/2"	5/8"
	T1R44-15	15"	13,1/2"	5/8"
	T1R44-18	18"	16,1/2"	5/8"
T1R44-24	24"	22,1/2"	5/8"	
3/4" NPT	T1R45-4	4"	2,1/2"	1/2"
	T1R45-6	6"	4,1/2"	3/4"
	T1R45-9	9"	7,1/2"	3/4"
	T1R45-12	12"	10,1/2"	3/4"
	T1R45-15	15"	13,1/2"	3/4"
	T1R45-18	18"	16,1/2"	3/4"
T1R45-24	24"	22,1/2"	3/4"	
1" NPT	T1R46-4	4"	2,1/2"	1/2"
	T1R46-6	6"	4,1/2"	7/8"
	T1R46-9	9"	7,1/2"	7/8"
	T1R46-12	12"	10,1/2"	7/8"
	T1R46-15	15"	13,1/2"	7/8"
	T1R46-18	18"	16,1/2"	7/8"
T1R46-24	24"	22,1/2"	7/8"	

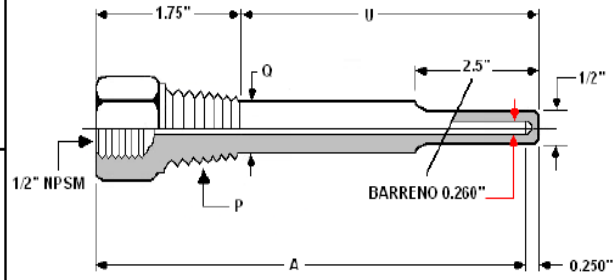

**TABLAS DE SELECCIÓN**

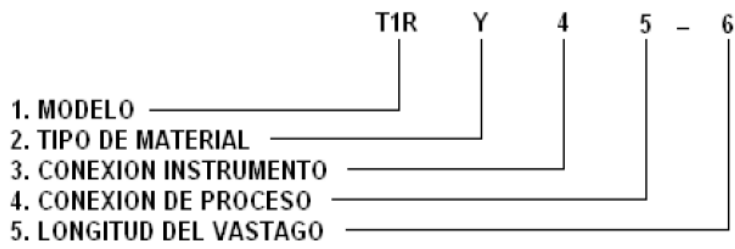

CODIGO	MATERIAL
Z	LATON
Y	SS 304
YL	SS 304L
X	SS 316
XL	SS 316L
H	HASTELLOY C
M	MONEL 400

CODIGO	CONEXIÓN
2	1/4" NPT
4	1/2" NPT
5	3/4" NPT
6	1" NPT